HD 32.35
HD 32.35FP
HD 32.36
HD 32.36FP

HD 32.35 - HD 32.35FP - HD 32.36 - HD 32.36FP
SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS

HD32.35: Caja para exterior con sistema de adquisición de estaciónes meteorológicas. **Material: Acero inoxidable AISI 304**. Pantalla para proteger la caja de las radiaciones solares. Pintada con polvos, color blanco. Doble cierre; una con llave. Dimensiones 450 x 300 x 210 mm. Grado de protección IP66. Equipada con los accesorios para fijación a un polo de diámetro 36 ÷ 52 mm. **Preparada para el suministro de la red 100 ÷ 240Vdc**, incluye: registrador de datos HD32MT.1, fuente de alimentación AC/DC con cargador de batería integrado, batería de respaldo recargable 12V, protectores contra sobretensiones, seccionadores, bloques de terminales de distribución de alimentación y conectores para la conexión de sensores externos. **Cableada y probada.** Disponible con sensor de alarma opcional que indica la apertura de la puerta de la caja.

HD32.35FP: Caja para exterior con sistema de adquisición de estaciónes meteorológicas. **Material: Acero inoxidable AISI 304**. Pantalla para proteger la caja de las radiaciones solares. Pintada con polvos, color blanco. Doble cierre; una con llave. Dimensiones 450 x 300 x 210 mm. Grado de protección IP66. Equipada con los accesorios para fijación a un polo de diámetro 36 ÷ 52 mm. **Preparada para el suministro de panel fotovoltaico**, incluye: registrador de datos HD32MT.1, controlador de carga solar, bloques de terminales de distribución de alimentación y conectores para la conexión de sensores externos. **Cableada y probada.** Disponible con sensor de alarma opcional que indica la apertura de la puerta de la caja.

HD32.36: Caja para exterior con sistema de adquisición de estaciónes meteorológicas. **Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, en caliente**. Pantalla para proteger la caja de las radiaciones solares, de aluminio anodizado con lacado a polvo. Color blanco. Cerrado con llave. Dimensiones: 415 x 310 x 170 mm. Grado de protección: IP66. Equipada con los accesorios para el montaje en un poste de diámetro 36 ÷ 52 mm en acero Inox. **Preparada para el suministro de la red 100 ÷ 240Vdc**, incluye: registrador de datos HD32MT.1, fuente de alimentación AC/DC con cargador de batería integrado, batería de respaldo recargable 12V, protectores contra sobretensiones, seccionadores, bloques de terminales de distribución de alimentación y conectores para la conexión de sensores externos. **Cableada y probada.** Disponible con sensor de alarma opcional que indica la apertura de la puerta de la caja.

HD32.36FP: Caja para exterior con sistema de adquisición de estaciónes meteorológicas. **Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, en caliente**. Pantalla para proteger la caja de las radiaciones solares, de aluminio anodizado con lacado a polvo. Color blanco. Cerrado con llave. Dimensiones: 415 x 310 x 170 mm. Grado de protección: IP66. Equipada con los accesorios para el montaje en un poste de diámetro 36 ÷ 52 mm en acero Inox. **Preparada para el suministro de panel fotovoltaico**, incluye: registrador de datos HD32MT.1, controlador de carga solar, bloques de terminales de distribución de alimentación y conectores para la conexión de sensores externos. **Cableada y probada.** Disponible con sensor de alarma opcional que indica la apertura de la puerta de la caja.

HD 32.35FP


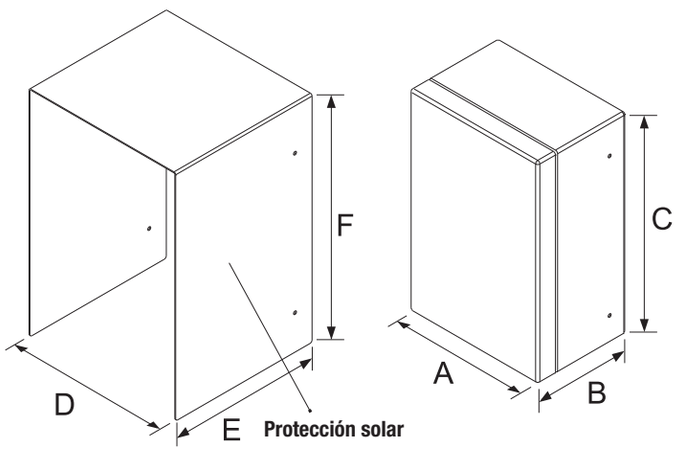
	mm					
	A	B	C	D	E	F
HD32.35 HD32.35FP	300	210	450	340	235	502
HD32.36 HD32.36FP	310	170	415	350	195	470